


Pedestal EV 1200

Suporte metálico autoportante para carregadores de veículos elétricos

Estrutura metálica de piso concebida para instalar carregadores EV em locais sem parede disponível. O perfil estreito permite uma implantação discreta em garagens, parques de estacionamento, condomínios e instalações empresariais.

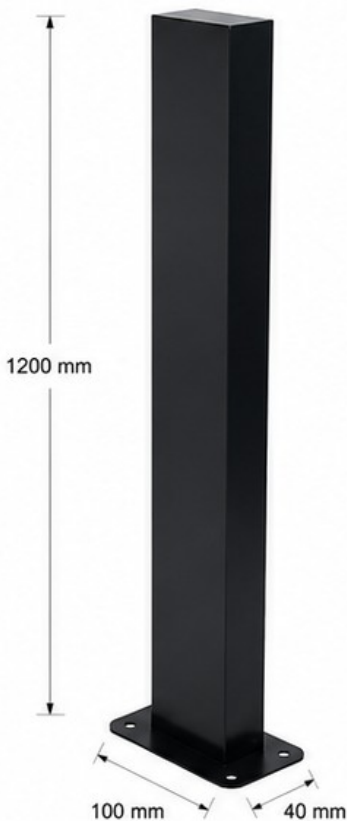

DESTAQUES


1200 mm	altura total
100 mm	largura do perfil
40 mm	profundidade do perfil
Piso	instalação autoportante

Aplicações recomendadas

Parâmetro	Especificação
Garagens e condomínios	Instalação de carregadores em lugares de estacionamento sem parede próxima.
Empresas e frotas	Suporte individual para postos de carregamento de colaboradores ou veículos de serviço.
Parques de estacionamento	Solução compacta para áreas interiores ou exteriores, conforme acabamento e projeto.

Dimensões e detalhes de fabrico

Vistas frontal, lateral, secção superior e placa de base

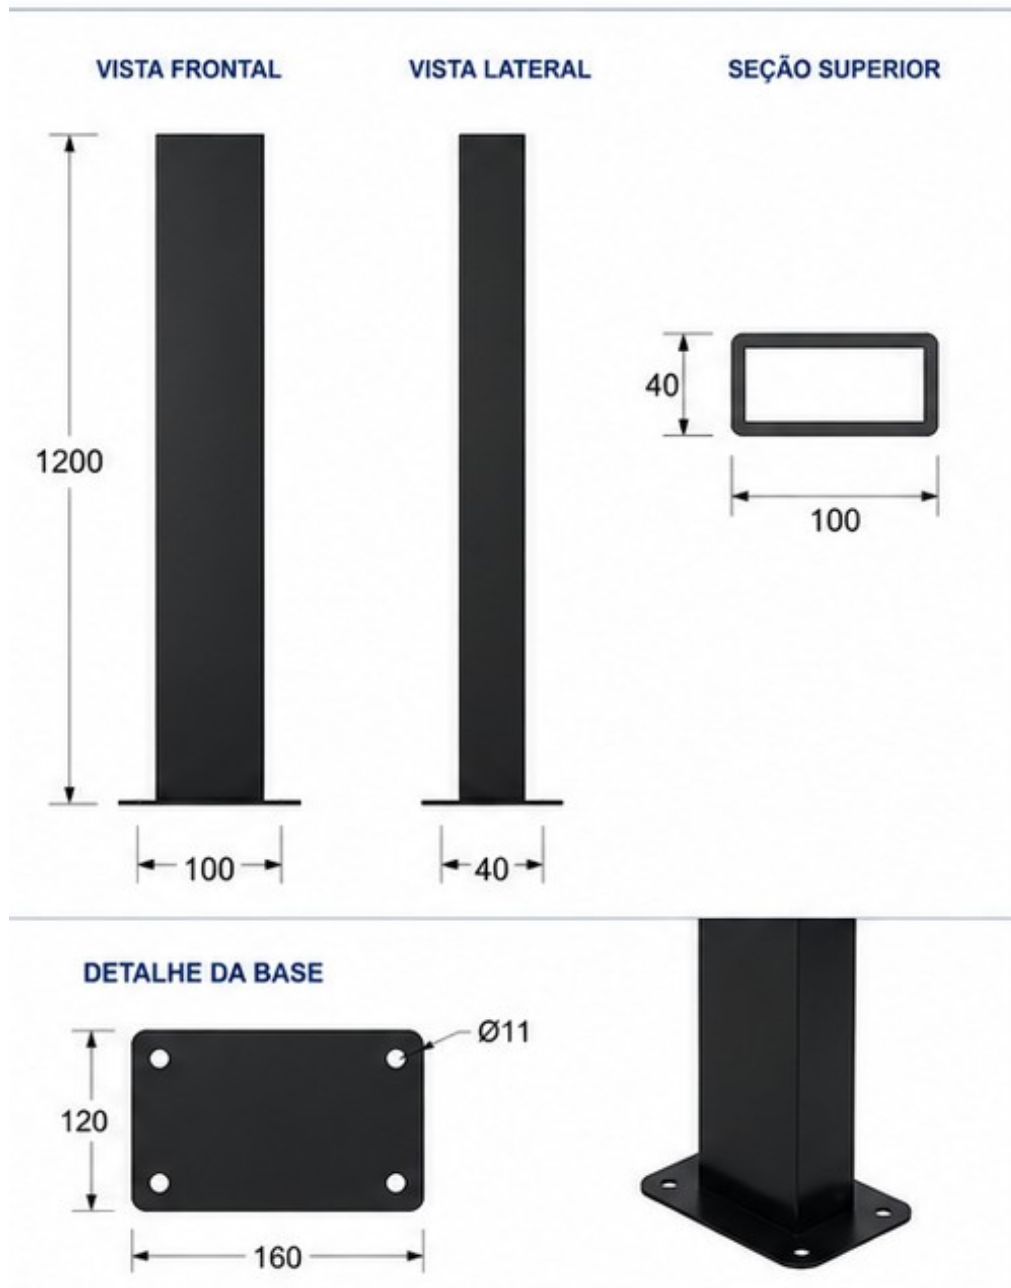

Resumo dimensional: altura 1200 mm; perfil 100 x 40 mm; placa de base 160 x 120 mm; furação 4 x $\varnothing 11$ mm.

As tolerâncias, a espessura do metal e a posição final dos furos devem ser confirmadas no desenho de fabrico.

Construção e instalação

Características técnicas e requisitos de montagem

Construção

Parâmetro	Especificação
Material	Metal; tipo de aço e espessura a confirmar
Cor	Preto
Acabamento superficial	Pintura ou revestimento anticorrosivo a confirmar
Passagem de cabos	Preferencialmente interna, através da base do pedestal
Capacidade de carga	A validar de acordo com o carregador e o sistema de fixação

Instalação

Parâmetro	Especificação
Tipo de montagem	Fixação ao piso por placa de base
Elementos de ancoragem	Chumbadores/parafusos dimensionados para o suporte e o pavimento
Superfície de instalação	Base nivelada, rígida e com resistência adequada
Ligação elétrica	Entrada de cabos conforme o projeto elétrico do carregador
Compatibilidade	Carregadores murais simples ou duplos, mediante kit e furação compatíveis

Verificações antes da instalação

- Confirmar a geometria e os pontos de fixação do carregador.
- Validar a capacidade estrutural do pedestal e da base de ancoragem.
- Definir a passagem dos cabos e a proteção contra entrada de água.
- Selecionar elementos de fixação adequados ao pavimento e ao ambiente.
- Aplicar proteção anticorrosiva compatível com utilização interior ou exterior.

Pala de Proteção EV 1200

Cobertura metálica superior para o pedestal

Acessório independente destinado a ser fixado na parte superior do pedestal. A pala cria uma proteção física sobre o carregador e reduz a exposição direta à chuva e à radiação solar. O acessório deve ser validado para o modelo de carregador instalado.



Pedestal e pala de proteção apresentados como componentes separados.

Características do acessório

Parâmetro	Especificação
Formato	Chapa metálica dobrada com pala horizontal e placa vertical de fixação
Pontos de fixação	Quatro furos visíveis na placa vertical
Material	Metal; tipo e espessura a confirmar
Cor	Preto
Acabamento	Revestimento anticorrosivo a confirmar

Condições de montagem

- Garantir que a pala não bloqueia a ventilação, a tomada, o cabo ou o acesso de manutenção.
 - Confirmar a posição e o espaçamento dos quatro furos antes da furação do pedestal.
- Compatibilidade e dimensões do acessório: confirmar no desenho de fabrico e no modelo de carregador selecionado.